ラピッド　シーアールエス
取扱説明書

この度はバイオクロマトの RAPID CRS を
お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
RAPID CRS を初めてご使用になる場合は、
事前に本取扱説明書をよくお読みください。
本取扱説明書は必ず保管してください。

製品仕様

Catalog Code	RCRS00001
製品名	RAPID CRS（ラピッド シーアールエス）
接着方法	粘着式
素材	ポリプロピレン、PET
光透過率	波長 288 nm から 1000 nm で 90%以上
使用温度範囲	−80℃〜100℃
サイズ	W 80 mm × L 142 mm
入数	100 枚／箱

※取扱説明書に記載された内容、仕様については予告なく変更する
ことがございますので、あらかじめご了承ください。

使用方法　※ご使用前に手袋を装着してください。

1

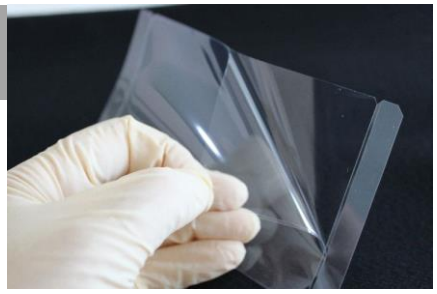

スリット部分から剥離紙を剥がし、接着面を露出させてください。

2

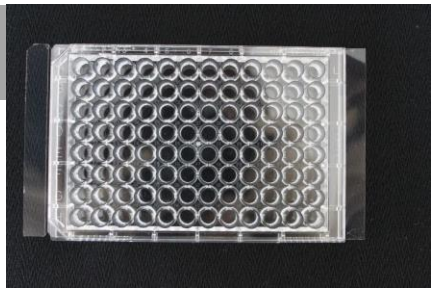

プレートに合わせて、接着面を貼りつけてください。
貼りつけた後、表面を手やヘラ等で押さえて、しっかりと密着させてください。

3

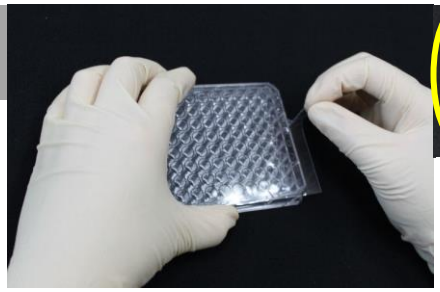



切り取り部分

プレートからはみ出た部分をミシン目に沿って切り取ってください。
プレートを反対の手で押さえ、上方向に引っ張りながら切
ると切れやすくなります。両側とも切り取ってください。

4

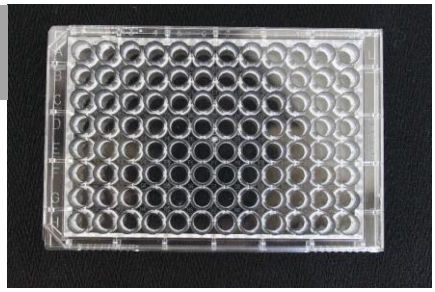

貼りつけ完了

連絡先
株式会社バイオクロマト
〒251-0053 神奈川県藤沢市本町 1-12-19
TEL：0466-23-8382 FAX：0466-23-8279
E-mail：info@bicr.co.jp
HP：http://www.bicr.co.jp/

BioChromato

⚠ 注意

本製品の取り外しは必ず慎重に行ってください。外見上問題がなく、破損していない製品のみを使用してください。常温で保存し、直射日光の当らない場所で保存してください。使用した製品を破棄する場合は、お使いになられる地域の法令及び条例を遵守し、所属する施設の規則に従って、適切に処理してください。オートクレーブ処理は行わないでください。研究目的でのみ使用できます。